


Clavier industriel 86 touches intégrable en panneau par l'avant

NX-86T-MODUL-USB-FR

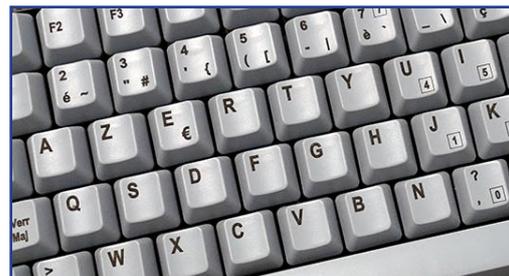

Points forts

- Clavier industriel 86 touches proposé en 5 versions de pays en standard
- Version IP54 et IP54+ (membrane d'étanchéité)
- Clavier compact avec pavé numérique en accès par touche de fonction
- Marquage des touches au laser YAG
- 5 versions de marquages en standard (FR, DE, US, IT, SP)
- Personnalisation des marquages, couleurs de touches sur demande
- Technologie course longue appréciée pour des saisies rapides et fréquentes
- Intégration aisée en panneau par l'avant (12 goujons M3 x 10)
- Construction robuste et clavier haute fiabilité
- Modélisé 3D
- Produit à forte fiabilité

Spécifications

| | |
|----------------------------------|--|
| Technologie | Clavier ergonomique haute fiabilité à touches mécaniques |
| Nombre de touches | 86 |
| Type d'intégration | Intégration en panneau par l'avant |
| Niveau d'étanchéité | IP54 en standard ou IP54+ (membrane d'étanchéité) |
| Interface | USB |
| Type de marquage | Laser |
| Technologie des touches | Résistive haute fiabilité |
| Course d'activation de la touche | 4 mm |
| Force d'activation | 80 g |
| Pas des touches | 19.05 mm +/- 0.02 mm |

| | |
|---------------------------|--|
| Durée de vie de la touche | > 20 millions de manoeuvres par touche |
| MTBF / MTTR | 50 000 heures / 30 minutes |
| Temp. de fonctionnement | -10 °C à +70 °C |
| Temp. de stockage | -40 °C à +80 °C |
| Dimensions | 363 mm (L) x 177 mm (l) x 31 mm (H) |
| Poids Net / Poids Brut | 1.10 Kg / 1.50 Kg |
| Fabriqueur | Niconix |
| Normes / Certifications | CE, RoHS |
| Garantie | 5 ans |

Codification des articles

| | |
|-----------------|--|
| Code article | Désignation |
| NX554-16 | NX-86T-MODUL-USB-FR Clavier course longue 86 touches intégrable en panneau par l'avant, face avant bleu nuit RAL2700, interface USB, layout AZERTY français. |